



P024

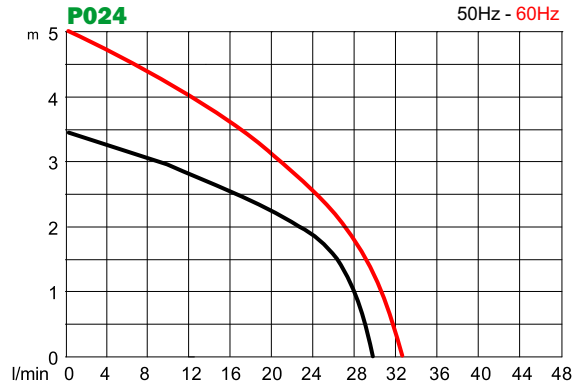


Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente /
Curve references: water at room temperature

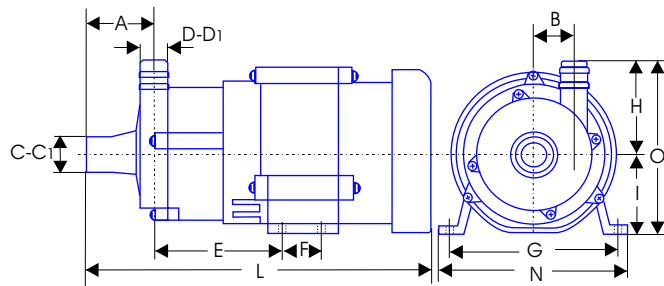

P024	Dimensioni/Dimensions													Motore/Motor		Peso/Weight	
	A	B	C	C1	D	D1	E	F	G	H	I	L	N	O	WATT	PHASES	KG
	40	23	3/4"	Ø 21	1/2"	Ø 21	69	35	100	66	46	210	112	112	50	1	**1,700

C - D = Ø CONNESSIONI FILETTATE C - D = Ø THREADED CONNECTIONS
C1 - D1 = Ø CONNESSIONI PORTAGOMMA C1 - D1 = Ø HOSE CONNECTIONS
** Varia in rapporto ai materiali ** It changes according to the materials

Costruzione / Construction :



Materiali a contatto con il liquido /
Materials coming into contact with liquid:

PP (polipropilene F.V./polypropylene)	
EPDM L'OR in EPDM è standard. The O-Ring in EPDM is standard	FP A richiesta/Upon request
Ceramica allumina/Alumel ceramic Al ₂ O ₃ 99,7%	
Rulon® o/ or PTFE C.	

Temperature di utilizzo (valori testati con acqua)/
Operation temperatures (test carried out with water) :

PP 0°C - 80°C



ATTENZIONE: leggere attentamente il MANUALE D'USO E MANUTENZIONE prima di installare e utilizzare la pompa
WARNING: read the OPERATION AND INSTRUCTIONS MANUAL carefully before installing and operating the pump

Per informazioni tecniche più dettagliate rivolgersi a PLASTOMECC srl / For any other technical specifications contact PLASTOMECC srl
I dati nel catalogo possono essere variati senza preavviso/We reserve the right to modify all the specifications written on this catalogue without any notice



PLASTOMECC S.r.l. - Via F. Turati, 75 - 40014 CREVALCORE (BO) - ITALY
Tel. +39.051.981410 - Fax +39.051.981387
www.plastomecc.com

