

P051

VERSIONE STANDARD / STANDARD VERSION

Motore flangiato esecuzione / Motor bracket :




B3-B14



VERSIONE a richiesta / Upon request

Motore flangiato esecuzione / Motor bracket :

B3-B5

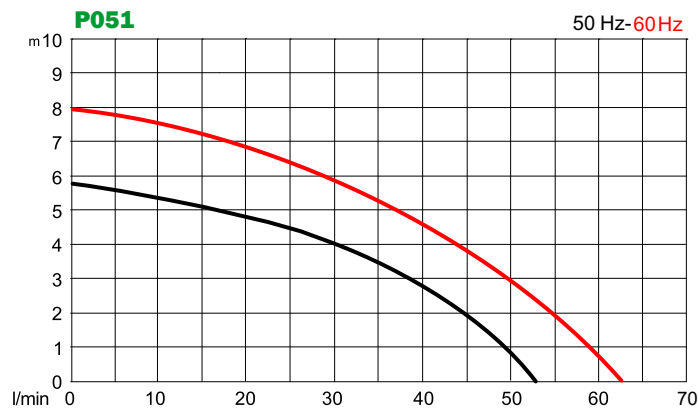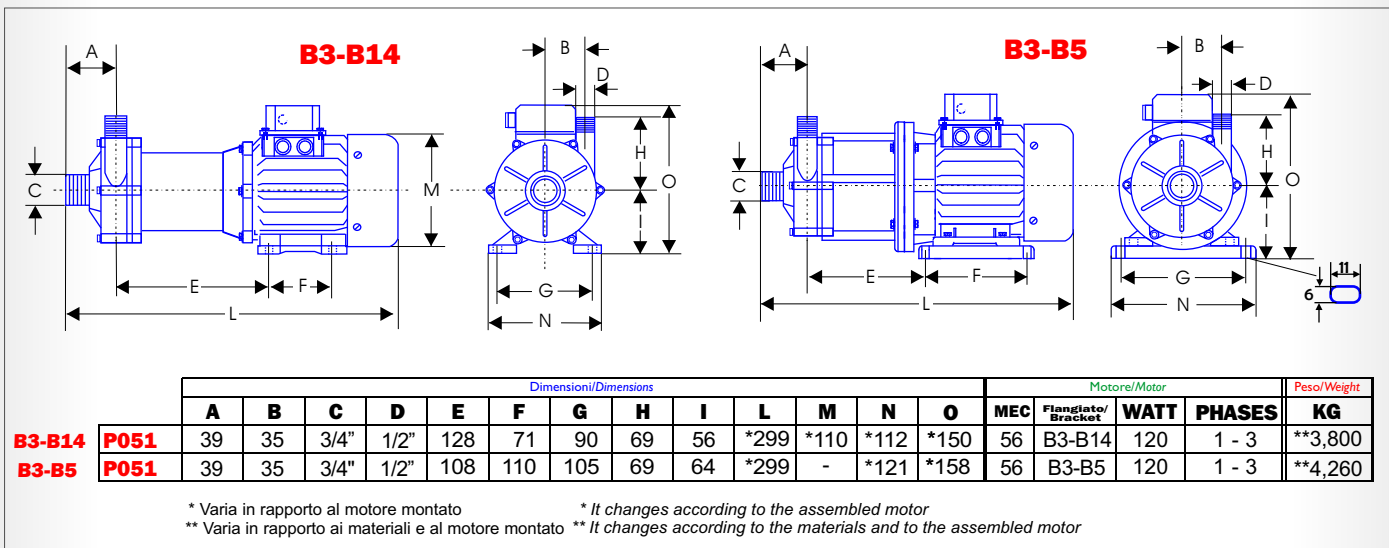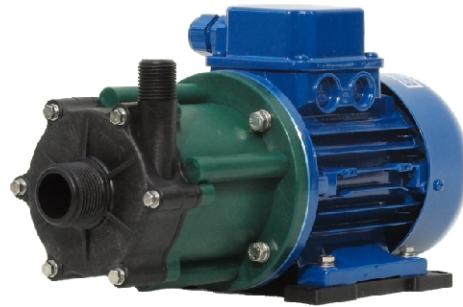

Riferimenti per le curve: acqua a temperatura ambiente /
 Curve references: water at room temperature




PLASTOMECC S.r.l. - Via F. Turati, 75 - 40014 CREVALCORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.981410 - Fax +39.051.981387

www.plastomec.com

P051

Costruzione / Construction :

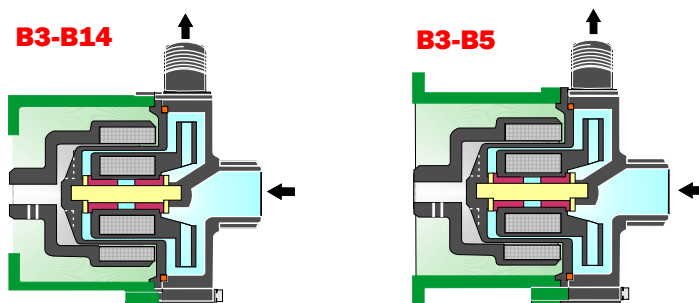

Materiali a contatto con il liquido /
Materials coming into contact with liquid:

* Altri materiali disponibili su richiesta /
Other materials upon request

PP (polipropilene F.V./polypropylene)	
EPDM L'OR in EPDM è standard . The O-Ring in EPDM is standard	FP A richiesta/Upon request
Ceramica allumina/Alumel ceramic Al_2O_3 99,7% *	
Rulon® o/ or PTFE C. *	

Le pompe con bocche in CARBONE HD possono accidentalmente girare a secco senza danneggiarsi.
The pumps supplied with CARBON H.D. bushings can accidentally run dry without suffering damage.

Temperature di utilizzo (valori testati con acqua)/
Operation temperatures (test carried out with water) :

PP 0°C - 80°C

ACCESSORI DISPONIBILI AVAILABLE ACCESSORIES


Supporto motore
Motor bearing

TIPO 4
Type 4

MOTORE MEC 56
Misura MEC B3: 90x71

MOTOR MEC 56
Size MEC B3: 90x71

Di serie nella versione B3B5/ standard for version B3B5
Opzionali nella versione B3B14/ optional for version B3B14

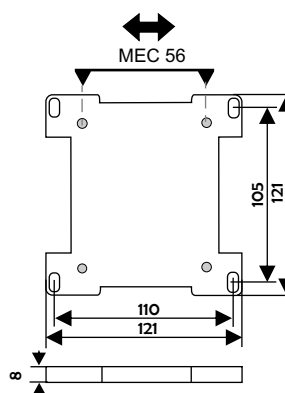

ATTENZIONE: leggere attentamente il MANUALE D'USO E MANUTENZIONE prima di installare e utilizzare la pompa
WARNING: read the OPERATION AND INSTRUCTIONS MANUAL carefully before installing and operating the pump

Per informazioni tecniche più dettagliate rivolgersi a PLASTOMECC s.r.l. / For any other technical specifications contact PLASTOMECC s.r.l.
I dati nel catalogo possono essere variati senza preavviso/We reserve the right to modify all the specifications written on this catalogue without any notice

